






Mycond HEVI MHS-N09HH/MHS-U09HH

Теплова потужність A7/W35- 10кВт
Холодильна потужність A35/W7- 5,3кВт




COP 3,4
EER 1,9

Температура зовнішнього повітря: -27...+46°C
Температура теплоносія: +7...+60°C

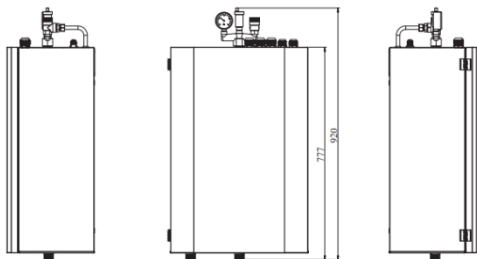

Внутрішній блок

Вага 42кг

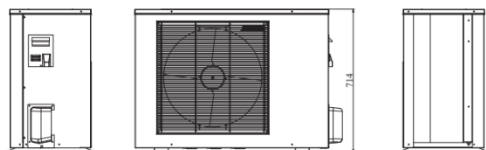

Зовнішній блок

Вага 62кг

Електричне живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків

- кабель 3x4мм²
- захисний автомат 25А (220В)

Електричне живлення
вбудованого електричного
нагрівача 6кВт:

- кабель 5x1,5мм²
- захисний автомат 16А (380В)

Дренаж внутрішнього блоку

Подача (water outlet) 1"

Зворотка (water inlet) 1"

Комплект поставки теплового насосу:

- 1) консоль для монтажу внутрішнього блоку
- 2) група безпеки (манометр, розповітрявач, запобіжний клапан 6бар)
- 3) фільтр грубої очистки 1"
- 4) датчик температури (4шт)
- 5) кабель зв'язку між внутрішнім і зовнішнім блоками 8м

Фреонова магістраль 3/8" і 1/2"
(мінімум 3м, максимум 12м)

Електричне живлення
зовнішнього блоку (від внутрішнього блоку)

- кабель 3x2,5мм²

Кабель зв'язку (2x0,5мм², екранований)



Холодоагент:

- тип R410A
- вага 1,4кг для довжини фреонової траси до 5м.
- при довжині фреонової траси більше 5м необхідне додавання фреону 40г/м






Mycond HEVI MHS-N18HH/MHS-U18HH

Теплова потужність A7/W35- 18,2кВт
Холодильна потужність A35/W7- 12,6кВт




COP 3,52
EER 2,4

Температура зовнішнього повітря: -27...+46°C
Температура теплоносія: +7...+60°C

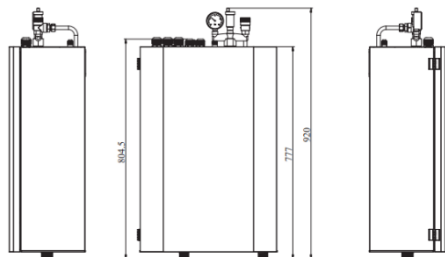

Внутрішній блок

Bara 48кг

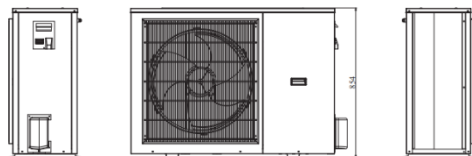

Зовнішній блок

Bara 85кг

Електричне живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків

- кабель 3х6мм²
- захисний автомат 32А (220В)

Електричне живлення
вбудованого електричного
нагрівача 6кВт:

- кабель 5х1,5мм²
- захисний автомат 16А (380В)

Подача (water outlet) 1"

Зворотка (water inlet) 1"

Дренаж внутрішнього блоку

Комплект поставки теплового насосу:


- 1) консоль для монтажу внутрішнього блоку
- 2) група безпеки (манометр, розповітрявач, запобіжний клапан 6бар)
- 3) фільтр грубої очистки 1"
- 4) датчик температури (4шт)
- 5) кабель зв'язку між внутрішнім і зовнішнім блоками 8м

Фреонова магістраль 3/8" і 5/8"
(мінімум 3м, максимум 12м)

Електричне живлення
зовнішнього блоку (від внутрішнього блоку)

- кабель 3х4,0мм²

Кабель зв'язку (2х0,5мм², екранований)

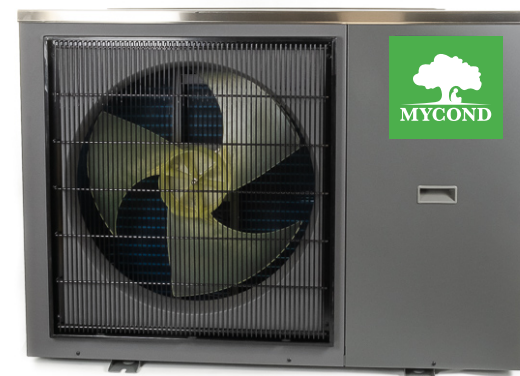

Холодоагент:

- тип R410A
- вага 2,4кг для довжини фреонової траси до 5м.
- при довжині фреонової траси більше 5м необхідне додавання фреону 40г/м